シェルフ施工・取扱説明書

SC-294L

※必ず施工前にお読みください。
また本説明書は取付け後も廃棄せずご使用者にお渡しください。

取り外しは、下部３箇所の溝に細めのマイナスドライバー等を挿込み①②③の爪を外して矢印方向に引いてください。
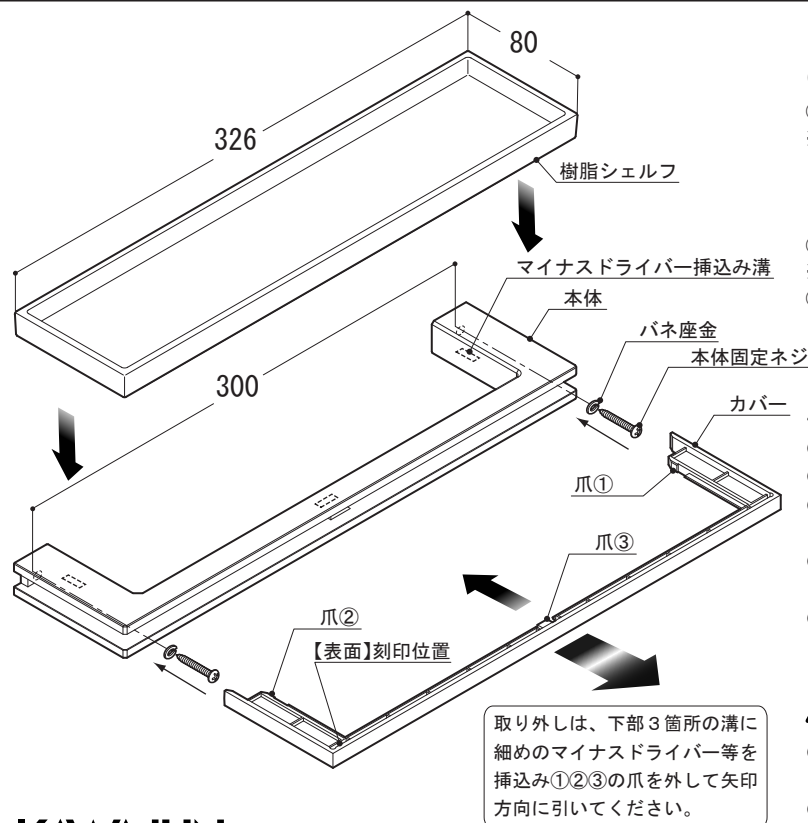
◎取付け手順

①取付け位置を決め、本体を本体固定ネジとバネ座金にて取付けます。
※ネジを完全に締めこむ前に本体の傾きを調整してください。

本体の向きは、マイナスドライバー挿込み溝を下に
カバーの向きは、【表面】を必ず上にして取り付けてください。

②本体が確実に固定されているか確認の後、カバーを本体に押し込みます。
※①②③の爪が本体の溝にはまっているか確認してください。
③シェルフ底面の形と本体の形を合わせ、シェルフを本体の上にはめ込みます。

⚠ 取付けに関するご注意

- 石膏ボードなどに取り付ける場合、最低12㎜以上の裏板を使用してください。
- ALC材やコンクリートブロックなどの中空部には取付けできません。
- 取付け後、必ず製品が完全に固定されているかご確認ください。固定が不完全な場合、製品のガタツキ、落下等の原因となります。
- 屋外や浴室など水がかかったり湿気が多い場所には設置しないでください。部品などが腐食して、破損や落下等の原因となります。
- お手入れは、水又は薄めた中性洗剤を含んだ布を使ってください。ベンジン、シンナー、アルコール、酸やアルカリ性の洗剤、クレンザー等はご使用にならないでください。

⚠ ご使用に関するご注意

- 本体の耐荷重は10kgf・シェルフの耐荷重は3kgfです。それ以上の荷重を加えますと破損してケガをするおそれがあります。
- シェルフはアクリル合成樹脂製です。60℃以上の熱を加えたり、長時間指定以上の荷重を加え続けると変形や落下の原因となります。
- 用途以外のご使用はしないでください。破損してケガをするおそれがあります。

KAWAJUN
www.kawajun.co.jp